
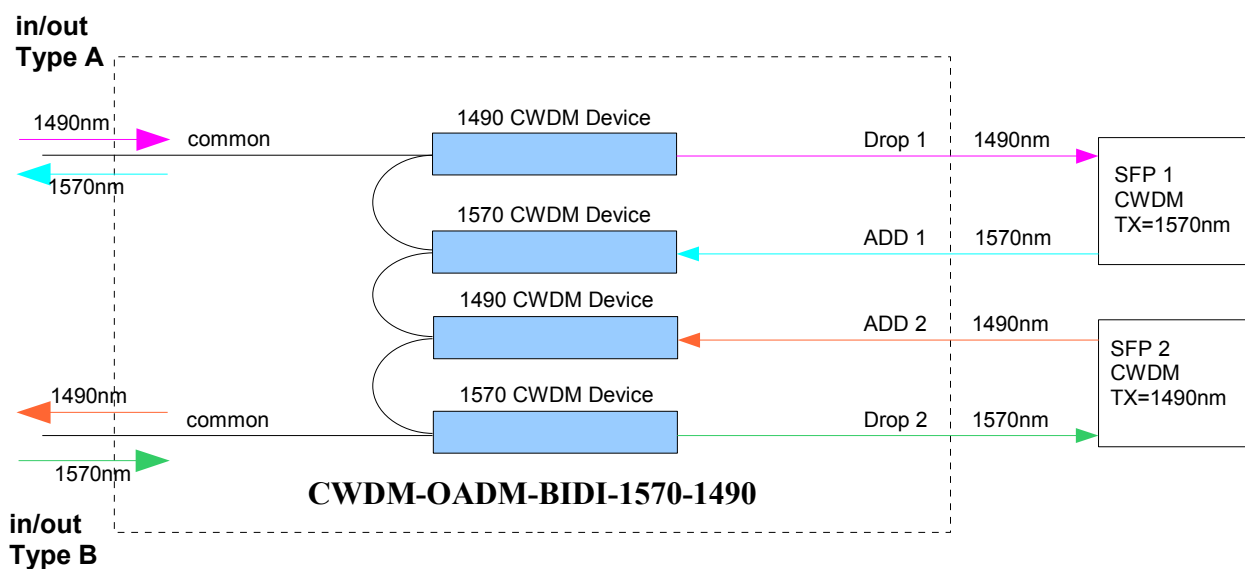


CWDM-BiDi Add Drop модуль, LC, 1570-1490нм

Пассивный оптический модуль позволяет оперировать каналом на длинах волн 1570, 1490нм, образующих двунаправленный канал в одноволоконной CWDM системе.

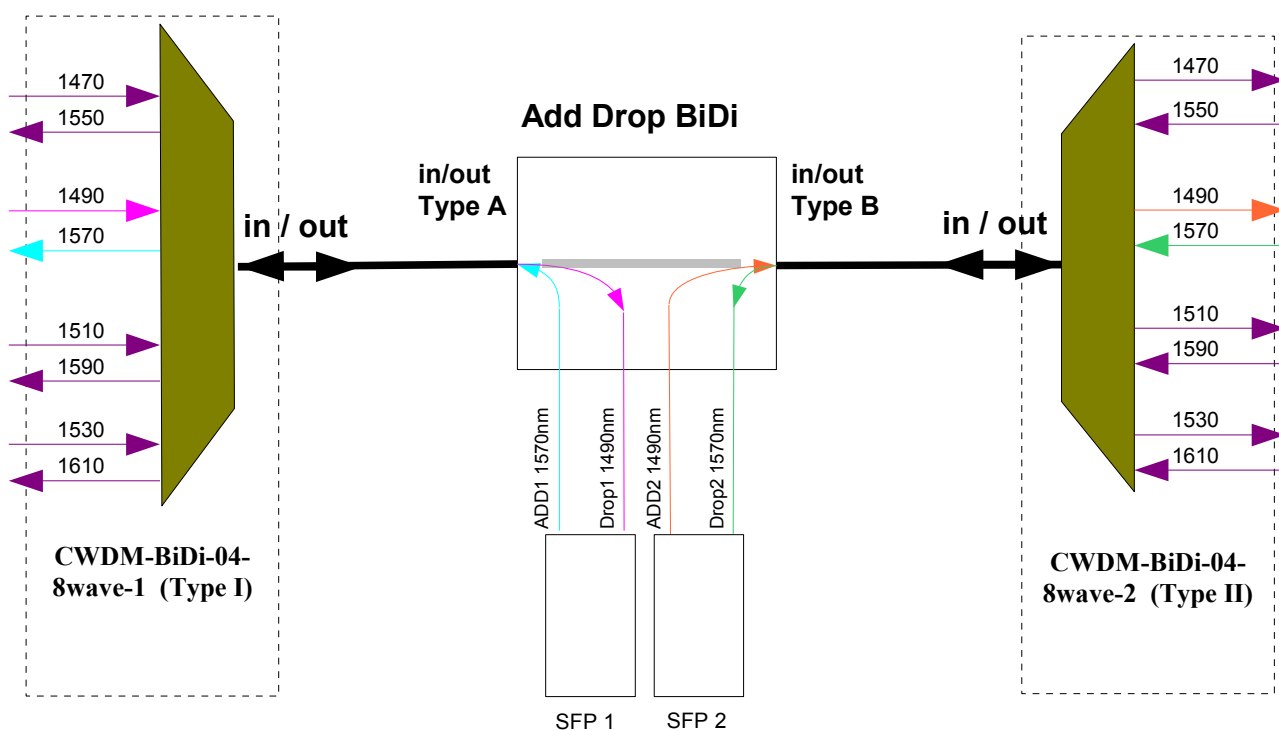

Технические характеристики:

Parameter	
Express Channel	1470, 1510, 1530, 1550, 1590, 1610
Add Drop Channel	1570, 1490nm
Bandwidth @ -0.5dB	$\geq 15\text{nm}$
Add-Drop Channel Ripple	$\leq 0.3\text{ dB}$
IL @Express Channel	$\leq 1.4\text{ dB}$
Express Channel Isolation	≥ 22
IL @ Drop 1	$\leq 0.8\text{ dB}$
IL @ ADD 1	$\leq 1.2\text{ dB}$
IL @ Drop 2	$\leq 1.2\text{ dB}$
IL @ ADD 2	$\leq 0.8\text{ dB}$
Polarization Dependent Loss	$\leq 0.1\text{ dB}$
Add Drop Channel Isolation(Adjacent)	$\geq 30\text{ dB}$
Add Drop Channel Isolation(No-Adjacent)	$\geq 40\text{ dB}$
Return Loss	$\geq 45\text{ dB}$
Directivity	$\geq 55\text{ dB}$
Optical Power Handling	$\geq 500\text{mW}$
Operating Temperature	0 to +70°C
Storage Temperature	-30 to +85°C
Connector Type	6 pcs LC/UPC
Packaging Dimension	19" 1U-height Patch panel type